


PRM-CV

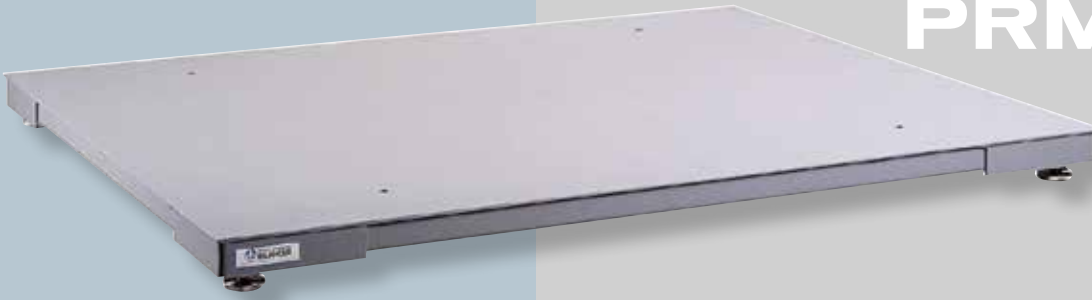

Alloggiamento cella di carico (particolare)

Detail of load cell mounting

ROBUSTA struttura **METALLICA MONOBLOCCO** in **ACCIAIO VERNICIATO** IDONEA AL TRANSITO DI CARRELLI E TRANSPALLET

ROBUST PAINTED STEEL STRUCTURE MANCA SUITABLE FOR TRANSIT OF TRUCKS AND PALLET TRUCKS



4 CELLE di carico in **ACCIAIO INOX GRADO DI PROTEZIONE IP67**; scatola di giunzione IP68 in **ACCIAIO INOX** con sistema anticondensa

4 STAINLESS STEEL LOAD CELLS, IP67 PROTECTION DEGREE, IP68 STAINLESS steel junction box with anti condensation system

IP68

IP67



Installazione **INTERRATA O IN APPOGGIO A PAVIMENTO**

PIT OR SURFACE MOUNTING



PORTATA FINO A 8.000 kg

CAPACITY UP TO 8.000 kg

INSTALLAZIONE **INTERRATA O IN APPOGGIO A PAVIMENTO**

PIT OR SURFACE MOUNTING

ALLOGGIAMENTO CELLE SULLE DIAGONALI PER GARANTIRE UNA MIGLIORE FUNZIONALITÀ DELLO STRUMENTO

DIAGONAL LOAD CELL MOUNTING ARRANGEMENT TO ENSURE OPTIMUM PERFORMANCE

PROTEZIONE CAVI DI COLLEGAMENTO CON INSERIMENTO IN TUBI DI **ACCIAIO INOX**

CONNECTION CABLES SHIELDING WITH STAINLESS STEEL PIPES

SU RICHIESTA VERSIONI CON DIMENSIONI E PORTATE PERSONALIZZATE E VERSIONE IN **ACCIAIO INOX AISI 316**

VERSIONS WITH CUSTOMISED DIMENSIONS AND CAPACITY AND AISI 316 STAINLESS STEEL VERSION UPON REQUEST

SOLUZIONI INTEGRATE CON TERMINALI E SOFTWARE

INTEGRATED SOLUTIONS WITH INDICATORS AND SOFTWARE

VERSIONE OMOLOGATA (APPROVAZIONE CE del tipo in conformità alla **DIRETTIVA 2014/31/UE**) o per uso interno

TRADE APPROVED VERSION OR FOR INTERNAL USE



Versione **ATEX** per uso in **ZONA PERICOLOSA**, su richiesta

ATEX VERSION FOR USE IN HAZARDOUS AREA UPON REQUEST



Celle di carico **DISPONIBILI** con **CERTIFICAZIONE** per **MERCATO USA** e **RUSSO** su richiesta

LOAD CELLS AVAILABLE WITH CERTIFICATION FOR USA AND RUSSIAN MARKETS UPON REQUEST






PRM-CV

PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI E UTILIZZI GRAVOSI
FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS AND HEAVY USE



Modello / Model PRM-CV Dimensioni Dimensions A x B mm	Altezza Height H mm	Peso Weight kg	Portate disponibili Capacities available kg					
			150	300	600	1500	2000	
1000x1000	90	110	150	300	600	1500	2000	
1250x1250	90	136	300	600	1500	2000	3000	
1500x1250	90	158	600	1500	2000	3000	5000	
1500x1500	90	172	600	1500	2000	3000	5000	
2000x1500	90	252	600	1500	2000	3000		
2000x1500	130	340	8000					
2500x1500	90	320	1500		3000			
2500x1500	130	530	8000					

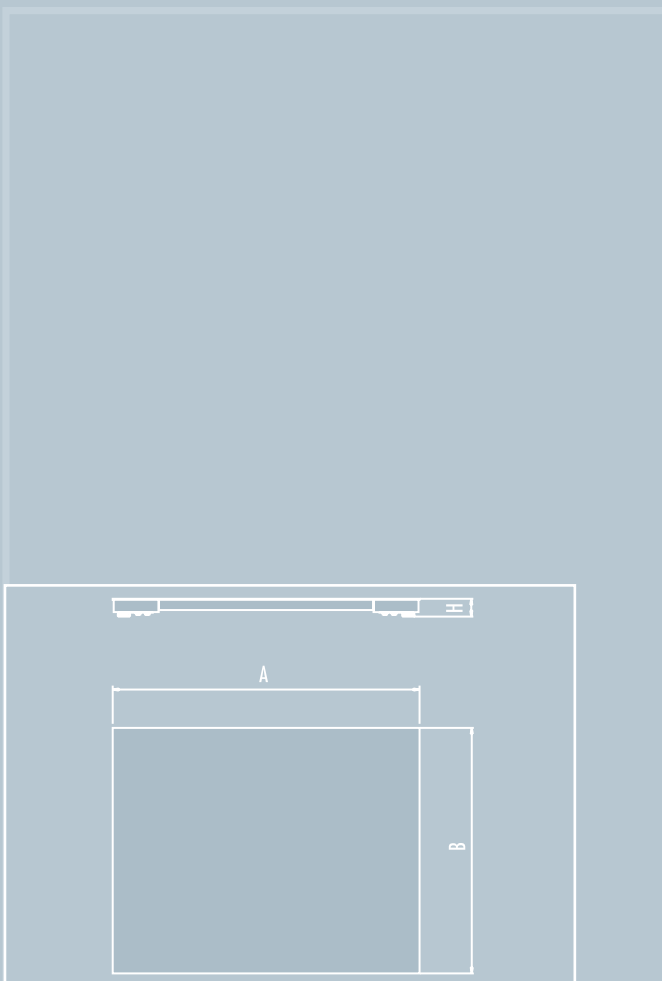

Portata Capacity kg	Multirange (omologato) Multi-range (approved)			Alta Risoluzione (non omologato) div. g High resolution (non-approved) div. g
	da / from kg	a / to kg	div. g	
300	0	150	50	20
	150	300	100	
600	0	300	100	50
	300	600	200	
1500	0	600	200	100
	600	1500	500	
2000	0	600	200	100
	600	1500	500	
	1500	2000	1000	
3000	0	1500	500	200
	1500	3000	1000	
5000	0	3000	1000	500
	3000	5000	2000	
8000	0	8000	2000	500

OPTIONAL

- Telaio di contenimento per soluzione interrata a filo pavimento H 100 ÷ 140mm
- Rampe di accesso verniciate
L = 900 mm (mm 1300 per portata 8000 kg)
- Versione Multirange
- Rapporto di taratura per chi opera in regime di qualità
- Versione alta risoluzione
- Versione Atex, per uso in zona pericolosa

OPTIONS

- Painted steel surround frame for pit mounted version H 100 ÷ 140mm
- Painted access ramps
L = 900 mm (mm 1300 for capacity 8000 kg)
- Multi-range version
- Calibration report for quality assurance compliance
- High-resolution version
- ATEX version for use in hazardous area applications

MERCEOLOGICO CATEGORY

